

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- BLURRY OR ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLATED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY DARK BLACK AND WHITE PHOTOS
- UNDECIPHERABLE GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

This Page Blank (uspto)

10/030249

PCT/JP00/04755

日 本 国 特 許 庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

14.07.00

JP00/4755

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

E. U. U.

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年 1月17日

出 願 番 号

Application Number:


特願2000-007355

出 願 人

Applicant (s):

大王製紙株式会社

ダイオーペーパーコンバーティング株式会社

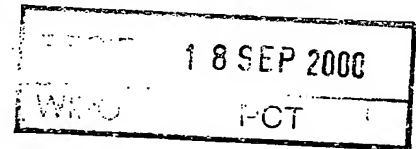


PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2000年 8月18日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2000-3064552

【書類名】 特許願
【整理番号】 P99170
【提出日】 平成12年 1月17日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 A61F 13/15
A41B 13/04

【発明者】

【住所又は居所】 愛媛県伊予三島市寒川町4 7 6 5 番 1 1 ダイオーペーパーコンバーティング株式会社内

【氏名】 斉賀 英記

【特許出願人】

【識別番号】 390029148

【住所又は居所】 愛媛県伊予三島市紙屋町2 番 6 0 号

【氏名又は名称】 大王製紙株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 593070192

【住所又は居所】 愛媛県伊予三島市寒川町4 7 6 5 番 1 1

【氏名又は名称】 ダイオーペーパーコンバーティング株式会社

【代理人】

【識別番号】 100082647

【弁理士】

【氏名又は名称】 永井 義久

【電話番号】 03-3241-8848

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 010928

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

特 2 0 0 0 - 0 0 7 3 5 5

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9722323

【包括委任状番号】 9303263

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 使い捨て紙おむつ

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 透液性トップシートを透過した液を、ある程度剛性を有する吸収コアを含む吸収要素で吸収するとともに、吸収した液の衣類側への漏れを防止する構造を有する使い捨て紙おむつにおいて、

少なくとも脚周りにおいて前記吸収要素上または外側に隣接した位置に起立端を有し、弾性伸縮部材の収縮力により肌側に起立する長手方向に沿う起立カフスが設けられ、

前記起立端より中心側であってかつ前記吸収要素の両側部位置に、長手方向に沿う持ち上げ用弾性伸縮部材が伸張状態で固定されている、

ことを特徴とする使い捨て紙おむつ。

【請求項 2】 前記起立カフスの外側の脚周りに脚周りに弾性伸縮部材が設けられていない請求項 1 記載の使い捨て紙おむつ。

【請求項 3】 透液性トップシートを透過した液を、ある程度剛性を有する吸収コアを含む吸収要素で吸収するとともに、前記吸収要素の裏面に位置させた不透液性バックシートにより吸収した液の衣類側への漏れを防止する構造を有する吸収主体が、製品の外形を定める可撓性外形シートの肌側に配置された使い捨て紙おむつにおいて、

少なくとも脚周りにおいて前記吸収要素上または外側に隣接し前記吸収主体上の位置に起立端を有し、弾性伸縮部材の収縮力により肌側に起立する長手方向に沿う起立カフスが設けられ、

前記起立端より中心側であってかつ前記吸収要素の両側部位置に、長手方向に沿う持ち上げ用弾性伸縮部材が伸張状態で固定されている、

ことを特徴とする使い捨て紙おむつ。

【請求項 4】 前記不透液性バックシートは、前記吸収要素の裏面から表面側に回り込み表面側両側部を覆っており、前記持ち上げ用弾性伸縮部材は前記不透液性バックシートと前記吸収要素との間に介在されている請求項 3 記載の使い捨て紙おむつ。

【請求項5】前記吸収要素は、両側の脚周り部分が括れた前記吸収コアと、この吸収コアの表裏全体を覆う長方形のクレープ紙とを有し、前記持ち上げ用弾性伸縮部材は、脚周り部位においては前記吸収コアの括れ部分と重ならず、長手方向前後においては前記吸収コアの張り出し部と重なる位置にある請求項1または3記載の使い捨て紙おむつ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、テープ式あるいはパンツ型などの使い捨て紙おむつに関する。

【0002】

【従来の技術】

パンツ型使い捨て紙おむつは、透液性トップシートを透過した液を吸収コアを含む吸収要素で吸収するとともに、吸収した液の衣類側への漏れを防止する構造を有し、腹側の左右両側縁と背側の左右両側縁とが接合され、左右1対の脚周り開口部及び胴周り開口部を形成したものであり、汎用されている。

【0003】

この種のパンツ型使い捨て紙おむつにおいては、腹側及び背側における前記胴周り開口部縁近傍の前記吸収コアが存在しないウエスト領域において、前記開口部縁に平行に間隔を置いて複数本の糸ゴムからなるウエスト弾性伸縮部材が一般的に設けられている。また、さらに、前記吸収コアが存在しかつ前記1対の脚周り開口部を繋ぐ股下区域に至るまでの腰周り領域において、前記吸収コアを横切って左右に延在して、前記開口部縁と平行に間隔を置いて糸ゴムからなる腰周り弾性伸縮部材が固定されたものも市販されている。

【0004】

腰周り弾性伸縮部材は、ウエスト弾性伸縮部材と相俟って製品のずれ落ちを防止するとともに、それ自体は肌への密着性を高める機能がある。

【0005】

他方、体液の横漏れを防止するために、少なくとも脚周りにおいてバリヤーカフスを長手方向に沿ってそれぞれ設けるとともに、その外側における左右1対の

脚周り開口部にも弾性伸縮部材を設けて脚周りを締め付けるようにしている。なお、内外に二重のバリヤーカフスを設けたものも市販されている。

【 0 0 0 6 】

また、テープ式の紙おむつにおいては、バリヤーカフスの外側にガスケットカフスを設けて体液の横漏れを防止するものが現在の主流となっている。

【 0 0 0 7 】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、この数年間は、バリヤーカフスとガスケットカフスとの両者の組み合わせ、あるいはパンツ型紙おむつにおいてはバリヤーカフスと脚周り開口部の弾性伸縮部材との組み合わせが最適であるとの考えから脱却できずにいたのが現状であった。

【 0 0 0 8 】

しかるに、本発明者らは、バリヤーカフス単独で体液の横漏れを十分に防止しつつ、その効果を確実に発揮させることができることを知見した。

【 0 0 0 9 】

そこで、本発明は、この知見を基礎として、カフスの起立高さを確実に高め、体液の横漏れ防止効果をより確実にならしめる構造を提供することにある。

【 0 0 1 0 】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決した本発明は次記のとおりである。

＜請求項 1 記載の発明＞

透液性トップシートを透過した液を、ある程度剛性を有する吸収コアを含む吸収要素で吸収するとともに、吸収した液の衣類側への漏れを防止する構造を有する使い捨て紙おむつにおいて、

少なくとも脚周りにおいて前記吸収要素上または外側に隣接した位置に起立端を有し、弾性伸縮部材の収縮力により肌側に起立する長手方向に沿う起立カフスが設けられ、

前記起立端より中心側であってかつ前記吸収要素の両側部位置に、長手方向に沿う持ち上げ用弾性伸縮部材が伸張状態で固定されている、

ことを特徴とする使い捨て紙おむつ。

【 0 0 1 1 】

(作用効果)

A. 起立カフスは、従来のバリヤーカフスとしても機能し、すなわち体液の横漏れを防止する（なお、後述の実施の形態でのカフスは、バリヤーカフスとガスケットカフスとの両者の機能を備えるので、単純にバリヤーカフスと一致しないので、これとの混同を避けるために本発明では「起立カフス」と称することとした。したがって、本発明において、ガスケットカフスの機能を備えない単なるバリヤーカフスとする場合、起立カフスはバリヤーカフスそのものである。）。

B. 体液の横漏れを確実に防止するためには、カフスが、十分な長さ分起立することが重要である。そこで、カフスの幅を過度に長くして十分な起立長さを確保してカフスの前後を製品に固定することが考えられる。しかし、これに伴って固定部分のカフスの遠位端相当位置は中心側に偏位し、この偏位した前後固定端部からカフスが起立するので、脚周りにおいて結局はカフスの幅自体は長いとしても、寝た状態で長いだけであり、肌に向かう方向の起立長さを十分に確保できない。

しかるに、本発明では、起立カフスの起立端より中心側であってかつ吸収要素の両側部位置に、長手方向に沿う持ち上げ用弾性伸縮部材が伸張状態で固定されているので、吸収要素が変形し着用者の肌に向かって起立するようになる。この起立部分に対して、起立カフスが、持ち上げ用弾性伸縮部材の外側の起立端を介して前記起立部分に加算して起立するようになるので、肌に対する起立高さが高いものとなり、肌とのフィット性が高まり、単に起立カフスのみでも横漏れを確実に防止できる。

【 0 0 1 2 】

<請求項 2 記載の発明>

前記起立カフスの外側の脚周りに脚周り用弾性伸縮部材が設けられていない請求項 1 記載の使い捨て紙おむつ。

【 0 0 1 3 】

(作用効果)

C. 前記起立カフスの外側の脚周りに脚周用弾性伸縮部材を設けることが不要となり、コスト低減に寄与する。

【0014】

＜請求項3記載の発明＞

透液性トップシートを透過した液を、ある程度剛性を有する吸収コアを含む吸収要素で吸収するとともに、前記吸収要素の裏面に位置させた不透液性バックシートにより吸収した液の衣類側への漏れを防止する構造を有する吸収主体が、製品の外形を定める可撓性外形シートの肌側に配置された使い捨て紙おむつにおいて、

少なくとも脚周りにおいて前記吸収要素上または外側に隣接し前記吸収主体上の位置に起立端を有し、弾性伸縮部材の収縮力により肌側に起立する長手方向に沿う起立カフスが設けられ、

前記起立端より中心側であってかつ前記吸収要素の両側部位置に、長手方向に沿う持ち上げ用弾性伸縮部材が伸張状態で固定されている、

ことを特徴とする使い捨て紙おむつ。

【0015】

(作用効果)

D. 外形シートに外形シートに配置することにより製品を製造できるが、外形シートは可撓性であるために、吸収主体が変形し着用者の肌に向かって起立するようになる。

【0016】

＜請求項4記載の発明＞

前記不透液性バックシートは、前記吸収要素の裏面から表面側に回り込み表面側両側部を覆っており、前記持ち上げ用弾性伸縮部材は前記不透液性バックシートと前記吸収要素との間に介在されている請求項3記載の使い捨て紙おむつ。

【0017】

(作用効果)

E. 不透液性バックシートが、吸収要素の裏面から表面側に回り込み表面側両側部を覆っていることで、吸収要素で吸収した体液を横に漏らさない構成となる

F. 前記持ち上げ用弾性伸縮部材は前記不透液性バックシートと前記吸収要素との間に介在されていることで、吸収要素を確実に起立させることができる。

【 0 0 1 8 】

＜請求項 5 記載の発明＞

前記吸収要素は、両側の脚周り部分が括れた前記吸収コアと、この吸収コアの表裏全体を覆う長方形のクレープ紙とを有し、前記持ち上げ用弾性伸縮部材は、脚周り部位においては前記吸収コアの括れ部分と重ならず、長手方向前後においては前記吸収コアの張り出し部と重なる位置にある請求項 1 または 3 記載の使い捨て紙おむつ。

【 0 0 1 9 】

（作用効果）

G. 着用者の脚周りにフィットさせるためには、吸収コアの脚周り相当部分は括れたものとするのが好適である。そこで、吸収要素を、両側の脚周り部分が括れた吸収コアと、この吸収コアの表裏全体を覆う長方形のクレープ紙とで構成することが望ましい。このとき、クレープ紙も体液を吸収する吸収要素を構成する。

他方、長方形の吸収コアとしその全長に渡って持ち上げ用弾性伸縮部材を重ねらせて配置することもできるが、吸収コアはある程度の剛性を有するので、全長に渡って変形させ起立させるのに大きな伸張応力を有するものが必要となる。しかるに、持ち上げ用弾性伸縮部材は、脚周り部位においては前記吸収コアの括れ部分と重ならず、長手方向前後においては前記吸収コアの張り出し部と重なる位置にあるようにすることにより、持ち上げ用弾性伸縮部材として大きな伸張応力を有するものは不要であり、括れ切欠部のクレープ紙を確実に起立させることができる。前記吸収コアの張り出し部は体液の吸収量を確保するために必要である

【 0 0 2 0 】

【発明の実施の形態】

以下本発明の実施の形態を図面を参照しながらさらに詳説する。以下の実施の

形態においてはパンツ型の紙おむつのみについて述べるが、本発明は後身頃の両側部に止着テープを有するテープ式紙おむつについても適用可能であり、かつその実施の形態は直ちに推測可能であるので、その説明を省略する。

【 0 0 2 1 】

< 第 1 の実施の形態 >

第 1 の実施の形態のパンツ型使い捨ておむつは、図 1 ～ 図 6 に示すように、可撓性の外形シート 1 と、この外形シート 1 内面に固定され、股間部 4 を中心として前後方向（縦方向）に延在する吸収主体 1 0 とを主体として構成されている。1 0 0 は、外形シート 1 裏面に配設された、いわゆる後処理テープを示している。

【 0 0 2 2 】

外形シート 1 は 2 枚の通気・撥水性の不織布を積層固定してなり、この外形シート 1 と吸収主体 1 0 とを重ね合わせた後の製造工程の最終段階で、前見頃 F と後見頃 B との両側縁部の長手方向全体を超音波シールや熱溶融などの手段により接合する（この接合部を符号 3 0 としてある）ことにより、胴周り開口部および左右一対の脚周り開口部を形成してある。

【 0 0 2 3 】

吸収主体 1 0 は、不織布などからなり着用者の肌に直接接触れる長方形の透液性トップシート 1 1 と、綿状パルプを主体とし、ある程度の剛性を有する砂時計形状の吸収コア 1 3 とその上下面全体を包む額巻きされた長方形のクレープ紙 1 4 とからなる吸収要素 A B と、この吸収要素 A B の裏面から表面側に回り込み表面側両側部を額巻き形態で覆っている、ポリエチレンプラスチックフィルムなどからなる長方形の不透液性バックシート 1 2 とが、ホットメルト接着剤により接着（図中 * で示しているのが接着部分である）一体化されたものである。必要に応じて、図示のように透液性トップシート 1 1 とクレープ紙 1 4 との間に透液性セカンドシート 1 1 S を介在させることができる。

【 0 0 2 4 】

この吸収主体 1 0 は、不透液性バックシート 1 2 のわずかな両側部を残してほぼ裏面全体が前記外形シート 1 に対して、ホットメルト接着剤により接着して一体

化してある。

【 0 0 2 5 】

前記吸収主体 1 0 の両側部には、使用面側に突出する脚周り用起立カフス B、B がそれぞれ形成され、この起立カフス B は、実質的に幅方向に連続した起立用シート 4 0 と、弾性伸縮部材、たとえば糸ゴムからなる一本のまたは図示のように複数本の弾性伸縮部材 5 0、5 0 … とにより構成されている。

【 0 0 2 6 】

さらに詳細には、起立カフス B は、起立用シート 4 0 を 2 重に形成され、各弾性伸縮部材 5 0、5 0 … をホットメルト接着剤などにより固着した状態で包んで形成されたものである。各起立カフス B、B を形成する起立用シート 4 0 は、透液性でなく不透液性もしくは疎水性であるのが望ましい。また、透液性シートに対してシリコン処理などにより液体をはじく性質となるようにしてもよい。

【 0 0 2 7 】

二重の起立用シート 4 0 の内面は、不透液性バックシート 1 2 の吸収要素 A B の表面側への回り込み部分表面側にホットメルト接着剤などにより固着されている。その結果、二重の起立用シート 4 0 の内面の、不透液性バックシート 1 2 への固着始端は、起立カフス B の起立端を形成している。

【 0 0 2 8 】

この起立端より内側は、製品本体に固定されていない自由部分であり、製品の中央側に向かう起立部 B 1 と、途中で折り返し反転して外側に向かう平面当り部 B 2 とに機能的にかつ概念的に区分されている。

【 0 0 2 9 】

他方、図 4 にも示すように、長手方向前後端部において、ホットメルト接着剤などにより、前記起立部相当部（起立部 B 1 の延長部）B 1 1 は、物品の中央側に向かう状態で物品に、具体的には透液性シート 1 外面に固定され、前記平面当り部相当部（平面当り部 B 2 の延長部）B 2 2 が折り返し反転した状態で起立部相当部 B 1 1 上に固定されている。

【 0 0 3 0 】

また、弾性伸縮部材 5 0、5 0 … は、少なくとも 1 本が平面当り部 2 0 にある

ことを基本形態とするが、特に弾性伸縮部材 5 0 は平面当り部 B 2 の先端部に
ることが好ましく、さらに、起立部 B 1 にも弾性伸縮部材 5 0 を有することが好
ましい。最適な形態は、起立端近傍、折り返し近傍、及び平面当り部 B 2 の先端
部にあることである。平面当り部 B 2 の先端部には、図示のように複数本有する
のがさらに望ましい。起立部 B 1 には、起立力を高めるために、さらに弾性伸縮
部材 5 0, 5 0 …としてを設けることができる。図示の形態では、起立部 B 1 に
4 本、平面当り部 B 2 に 3 本の合計 7 本である。

【 0 0 3 1 】

図 3 及び図 4 は、紙おむつを長手方向に展開した状態であるが、装着時には、
紙おむつが舟形に体に装着されるので、そして各弾性伸縮部材 5 0, 5 0 …の収
縮力が作用するので、図 6 に示すように、製品の前後端は図 4 の状態を保持した
まま、脚周りでは、各弾性伸縮部材 5 0, 5 0 …の収縮力により起立カフス B が
起立する。そしてこのとき、吸収主体 1 0 の側部を変形させ持ち上げ、また若干
吸収体 3 も変形させつつ持ち上げ、深いポケット空間を形成する。

【 0 0 3 2 】

しかも、この持ち上げ状態で、各弾性伸縮部材 5 0, 5 0 …の収縮力が起立カ
フス B 自体に作用するから、起立部 B 1 はほぼ垂直に起立するようになる。平面
当り部 B 2 も、垂直に起立するになるものの、平面当り部相当部 B 2 2 が折り返
し反転した状態で起立部相当部 B 1 1 上に固定されているから、垂直に起立にも
限度があり、平面当り部 B 2 は外向き状態を保持したまま、垂直方向の起立力を
維持しながら起立する。その結果、平面当り部 B 2 は、常に、着用者の脚周りに
平面的にフィットする。

【 0 0 3 3 】

起立部 B 1, B 1 で囲まれる空間は、尿または軟便の閉じ込め空間を形成する
。この空間内に排尿されると、その尿は透液性トップシート 1 を通って吸収体要
素 A B 内に吸収されるとともに、軟便の固形分については、起立カフス B の起立
部 B 1, B 1 がバリヤーとなり、その乗り越えが防止される。万一、起立部 B 1
の起立遠位縁を乗り越えて横に漏れた尿は、平面当り部 B 2 によるストップ機能
により横漏れが防止される。

【 0 0 3 4 】

他方、詳しくは図5に示すように、前見頃Fと後見頃Bとにおいて、外形シート1の不織布間及び外形シート1の裏面側シートの前後端部の折り返し巻き込み部分には、胴周りのフィット性を高めるために、胴周り開口部の端縁に平行に間隔を置いて細い糸ゴムからなるウエスト弾性伸縮部材20、20…が弾性伸縮するように伸長下に配置固定されている。ウエスト弾性伸縮部材20、20…の間隔および本数は適宜定めることができるが、例えば間隔としては4～6mm程度、本数としては5～7本程度が好ましい。

【 0 0 3 5 】

さらに、特に下腹部にかけての腰周りのフィット性を高め、尿の前後漏れを防止するために、胴周り開口部の端縁と平行に、細い糸ゴムからなる腰周り弾性伸縮部材21、21…が弾性伸縮するように伸長下に、前見頃F及び後見頃Bの両者において、それぞれ平行に9～25本、外形シート1の不織布間に配置固定されている。この腰周り弾性伸縮部材21、21…の間隔は、ウエスト弾性伸縮部材20、20…の間隔に対して同じか、あるいはそれよりも短いものとされている。

【 0 0 3 6 】

そして、これらウエスト弾性伸縮部材20として使用する細い糸ゴムと、腰周り弾性伸縮部材21として使用する細い糸ゴムとは、伸張応力および断面外径が実質的に同一のものとされる。簡易には両者において全く同じ糸ゴムを使用することで対応できるが、色分け等の上記特性以外において差別化を図っても良い。ここにおいて使用する細い糸ゴムとしては、具体的には、伸張応力が、150%伸長時において4～17gの範囲、特に5～10gの範囲のものが好適に使用され、断面外径が100～350 μ mの範囲、特に120～270 μ mの範囲のものが好適に使用される。

【 0 0 3 7 】

なお本形態においては、前述したように起立カフスB、Bに配置された弾性伸縮部材50、50…が吸収主体10を内側にカールさせるように作用する結果、このカール作用と前述の腰周り弾性伸縮部材21、21…による腰周りフィット

(締め付け)作用との相乗作用によって、脚周り開口部が収縮されるようになっており、かつ起立カフスBのみで横漏れを確実に防止する。したがって、本形態において後述の実施形態3に示すような脚周り開口部を収縮させるために各脚周り開口部に沿って股下4を通る弾性伸縮部材は設けていない。

【0038】

(持ち上げ用弾性伸縮部材について)

さて、本発明においては、起立端より中心側であってかつ吸収要素ABの両側部位置に、長手方向に沿う持ち上げ用弾性伸縮部材60が伸張状態で固定されている。

【0039】

図3、図4及び図6に示す形態では、持ち上げ用弾性伸縮部材60は不透液性バックシート12と吸収要素ABとの間に介在されている。そして、平面視での位置としては、図2に明示されているように、脚周り部位においては吸収コア13の括れ部分と重ならず、長手方向前後においては吸収コア13の張り出し部と重なる位置にある。

【0040】

かかる持ち上げ用弾性伸縮部材60を設けることにより、前述の作用効果を奏する。すなわち改めて図面を参照して説明すると、図2に代表的に図示されているように、起立カフスBの起立端より中心側であってかつ吸収要素ABの両側部位置に、長手方向に沿う持ち上げ用弾性伸縮部材60が伸張状態で固定されていることで、製品の装着状態において、図6に示すように、持ち上げ用弾性伸縮部材6の収縮力(その作用状態を白抜き矢印で示す)により吸収要素ABの両側部が変形し着用者の肌に向かって起立するようになる。この起立部分に対して、起立カフスが、持ち上げ用弾性伸縮部材60の外側の起立端を介して前記吸収要素ABの両側部における起立部分に加算して起立するようになるので、肌に対する起立高さが高いものとなり、すなわち、より深いポケット空間が形成され、肌とのフィット性が高まり、単に起立カフスBのみでも横漏れを確実に防止できる。

【0041】

<第2の実施形態>

第 2 の実施形態は、図 7 にも示すように、さらに前身頃 F において、左腰脇部と右腰脇部との間を結び股下区域に向かって、ただし股下までは到達せずに膨出する配置態様をもって細目の糸ゴムからなるフィット用弾性伸縮部材 2 2 が伸長下に、外形シート 1 の不織布間に配置固定されているものである。図示例においては、フィット用弾性伸縮部材 2 2 の膨出下端部は、腰周り弾性伸縮部材 2 1，2 1 … に対して約半分が重なり、残部が腰周り弾性伸縮部材 2 1，2 1 … 下端よりも下側に膨出する配置とされている。一方、後見頃 B においては、フィット用弾性伸縮部材が配置されていない。

【 0 0 4 2 】

かかるフィット用弾性伸縮部材が設けられていると、下腹部から股下部にかけての部位を持ち上げながら、腰周りがフィットするようになる。ただし、前述の第 1 の実施形態においても、腰周り弾性伸縮部材 2 1，2 1 … により腰周りフィット効果が十分に発揮される。

【 0 0 4 3 】

< 第 3 の実施形態 >

本発明においては、図 8 にも示すように、外形シート 1 の不織布間に、脚周り開口部を収縮させるように、前見頃 F および後見頃 B において 1 本または複数本（図示例ではそれぞれ 3 本）の糸ゴムからなる脚周り弾性伸縮部材 G 1 …，G 2 … を設けることができる。さらに詳細には、前身頃 F の弾性伸縮部材 G 1 は、左腰脇部 2 L から左脚周り部 3 L、股間部 4、右脚周り部 3 R を経て右腰脇部 2 R まで連続するように固定されており、後身頃 B の弾性伸縮部材 G 2 は、左腰脇部 5 L から左脚周り部 6 L、股間部 4、右脚周り部 6 R を経て右腰脇部 5 R まで連続するように固定されている。これらの弾性伸縮部材 G 1 …，G 2 … により左脚周り部および右脚周り部のそれぞれに脚周りギャザーが形成され、脚周りからの漏れが効果的に防止される。

【 0 0 4 4 】

< 他の実施形態 >

第 1 の実施の形態は、概念的に図 9 に示すように、持ち上げ用弾性伸縮部材 6 0 は不透液性バックシート 1 2 と吸収要素 A B との間に介在されているものであ

る。これに対して、同じく概念的に図 1 0 に示すように、持ち上げ用弾性伸縮部材 6 0 を吸収コア 1 3 の厚み方向内部に設けたり、図 1 1 に示すように、透液性トップシート 1 1 と吸収要素 A B との間に介在させ、少なくともその一方に固定するようにしてもよい。

【 0 0 4 5 】

さらに、吸収コア 1 3 に対する平面視での持ち上げ用弾性伸縮部材 6 0 の位置としては、図 1 2 に示すように、長手方向全体が重なるようにしてもよいし、図 1 3 に示すように、吸収コア 1 3 の側縁形状の沿わせることもできる。また、図示していないが、たとえば吸収コア 1 3 を長方形とし、これをより幅の広い長方形のクレープ紙 1 4 で包むことにより吸収要素 A B を構成する場合、クレープ紙 1 4 のフラップ部分のみに持ち上げ用弾性伸縮部材 6 0 を位置させることもできる。

【 0 0 4 6 】

なお、上記例においては、起立カフス B の起立端は、吸収要素 A B 上にしてあるが、さらに吸収コア 1 3 の上位置でもよいし、吸収要素 A B 上から離れて、製品のフラップ、たとえば外形シート 1 上に位置させてもよい。外形シート 1 をポリエチレンなどの不透液性シートとし、起立カフス B の起立端を、吸収要素 A B 上から離れて、ポリエチレンなどの不透液性シートと上に位置させてもよい。

【 0 0 4 7 】

【発明の効果】

以上のとおり、本発明によれば、カフスの起立高さを確実に高め、体液の横漏れ防止効果をより確実にならしめることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

第 1 の実施形態のパンツ型使い捨て紙おむつの展開状態平面図である。

【図 2】

その吸収主体のみを示した半破断平面図である。

【図 3】

図 1 の 3 - 3 線矢視図である。

【図 4】

図 1 の 4 - 4 線矢視図である。

【図 5】

図 1 の 5 - 5 線矢視図である。

【図 6】

装着状態の 3 - 3 線矢視図である。

【図 7】

第 2 の実施形態のパンツ型使い捨て紙おむつの展開状態、一部破断平面図である。

【図 8】

第 3 の実施形態のパンツ型使い捨て紙おむつの展開状態、一部破断平面図である。

【図 9】

第 1 の実施の形態における持ち上げ用弾性伸縮部材の位置を示す概念的横断面図である。

【図 1 0】

他の例における持ち上げ用弾性伸縮部材の位置を示す概念的横断面図である。

【図 1 1】

別の例における持ち上げ用弾性伸縮部材の位置を示す概念的横断面図である。

【図 1 2】

吸収コアと持ち上げ用弾性伸縮部材との関係の他の例を示す説明図である。

【図 1 3】

吸収コアと持ち上げ用弾性伸縮部材との関係の別の例を示す説明図である。


【符号の説明】

1 …外形シート、1 0 …吸収主体、1 1 透液性トップシート、1 2 …不透液性バックシート、1 3 …吸収コア、1 4 クレープ紙、2 0 …ウエスト弾性伸縮部材、2 1 …腰周り弾性伸縮部材、4 0 …起立用シート、5 0 …弾性伸縮部材、6 0 …持ち上げ用弾性伸縮部材、A B …吸収要素、B …起立カフス。


【図 1】




【図 2】

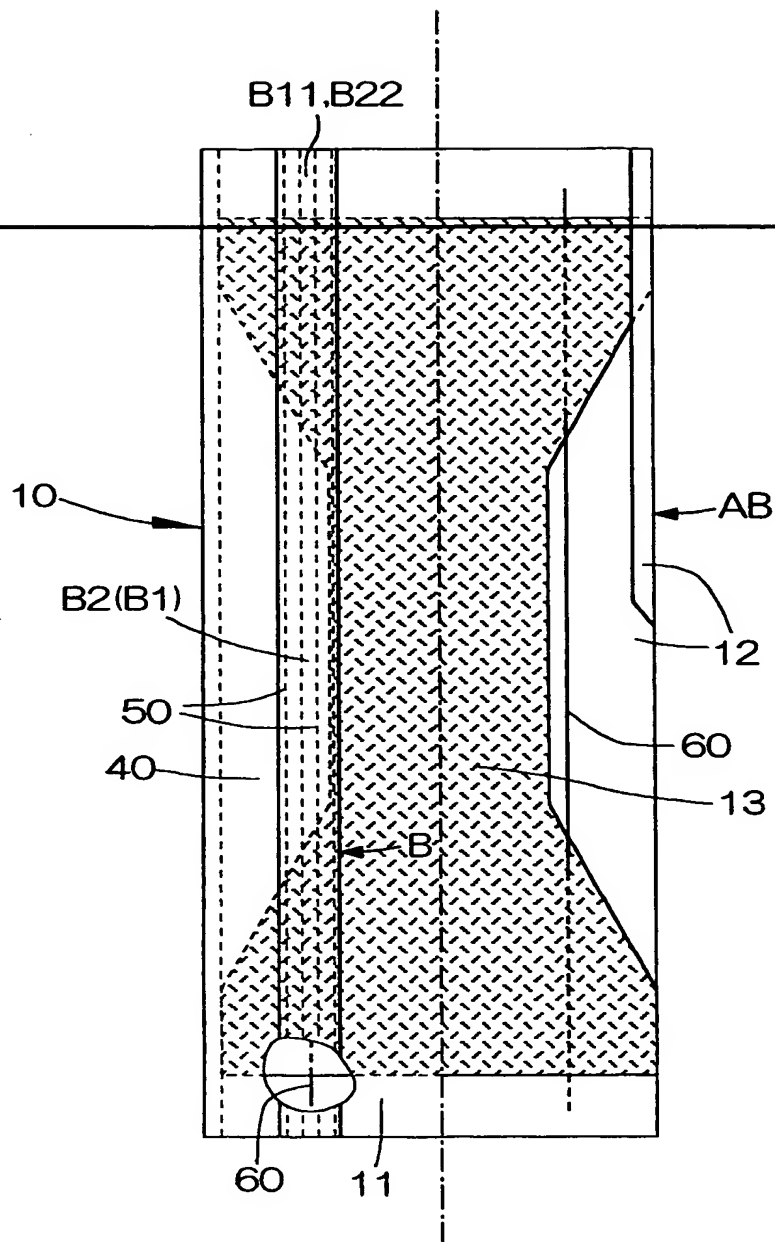


【図 3】

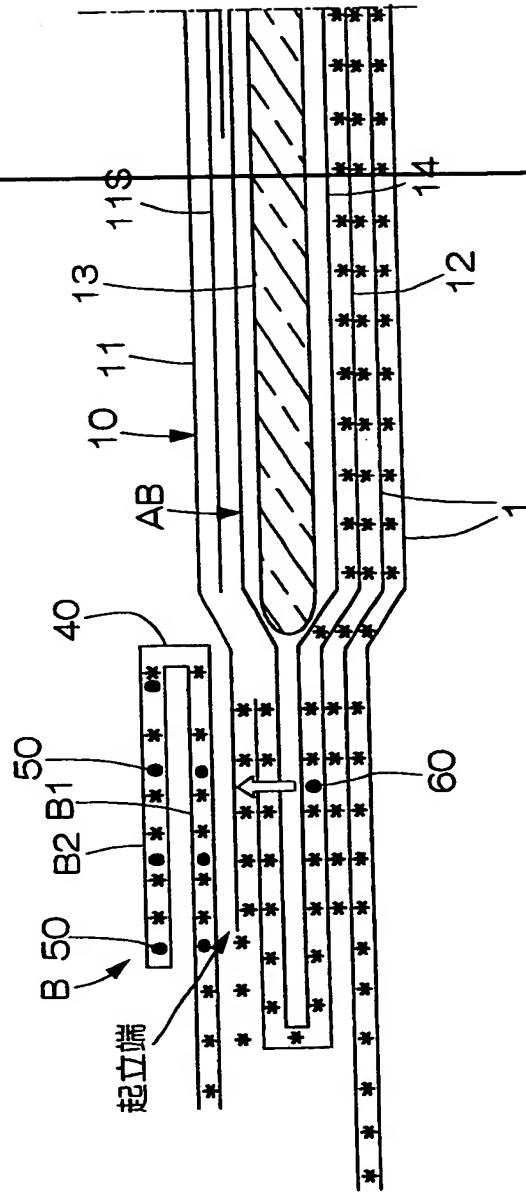


【图4】

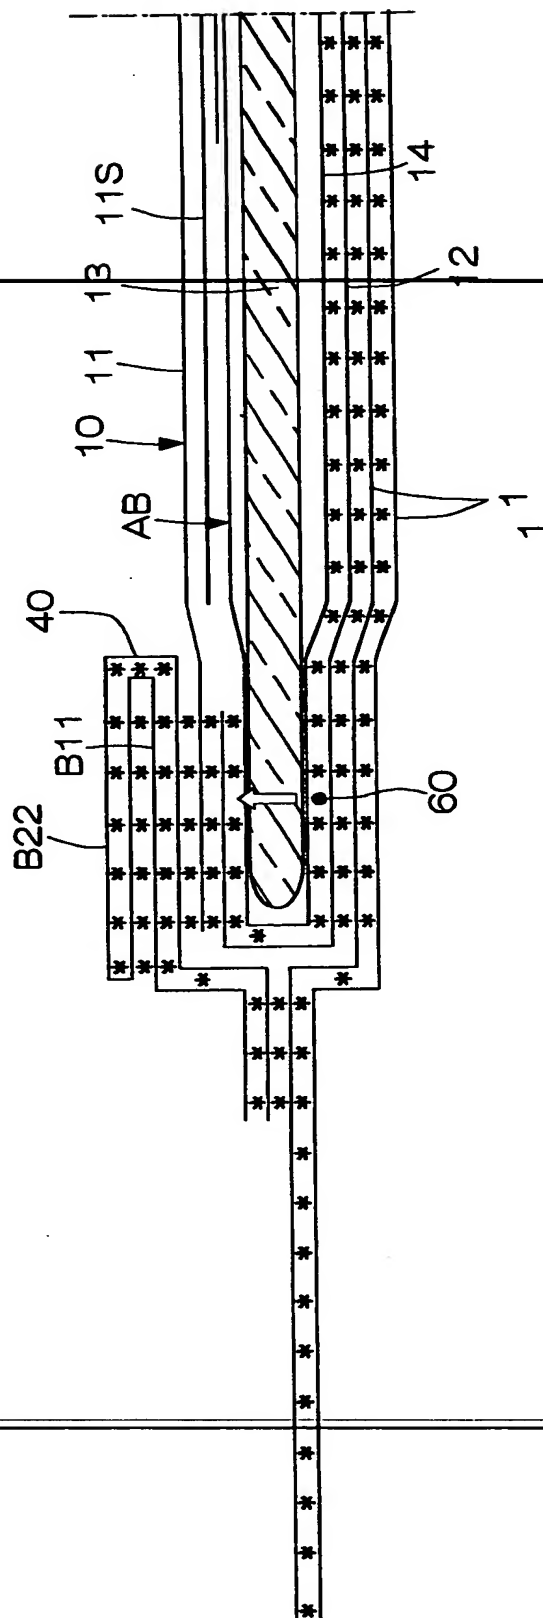


【図 5】

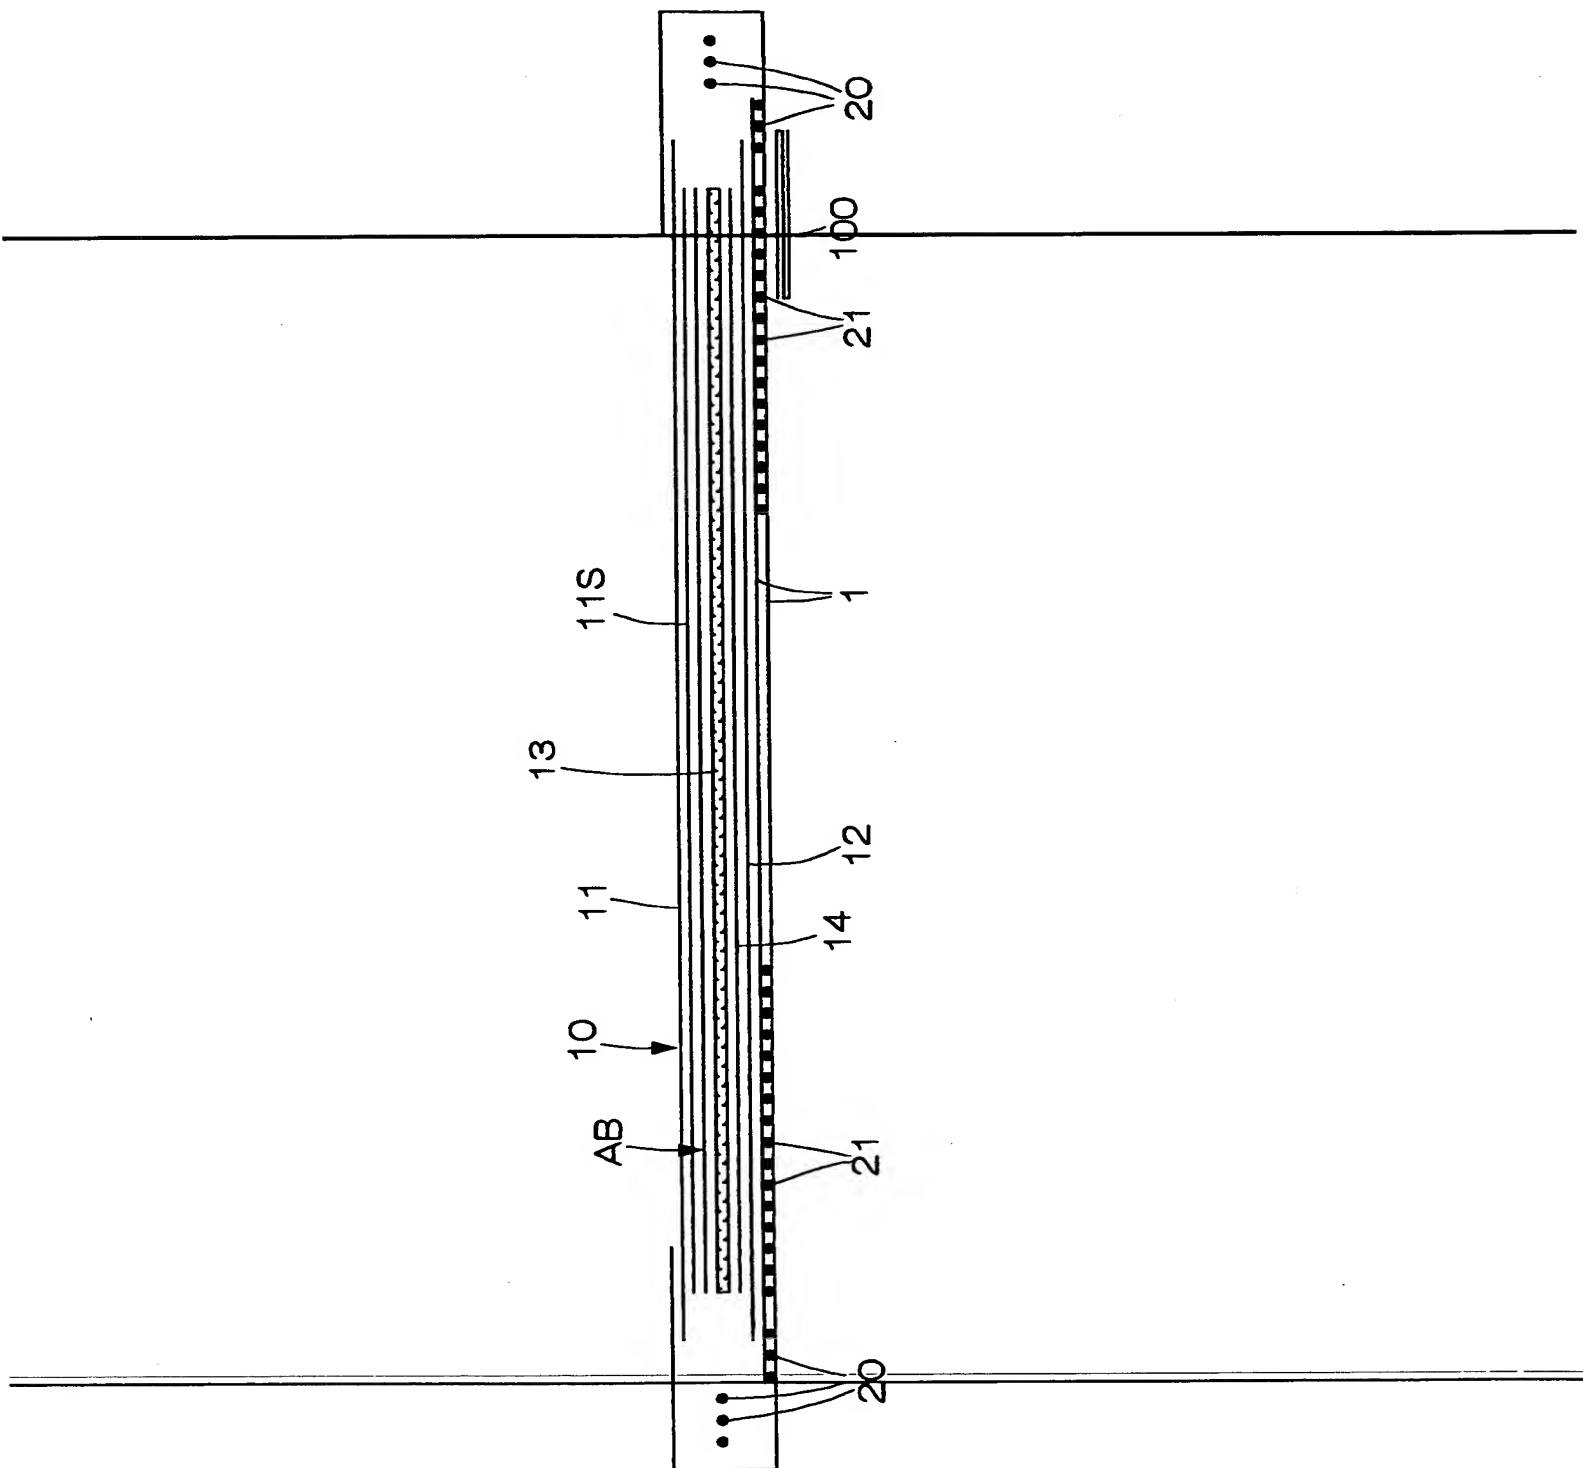


【図 6】

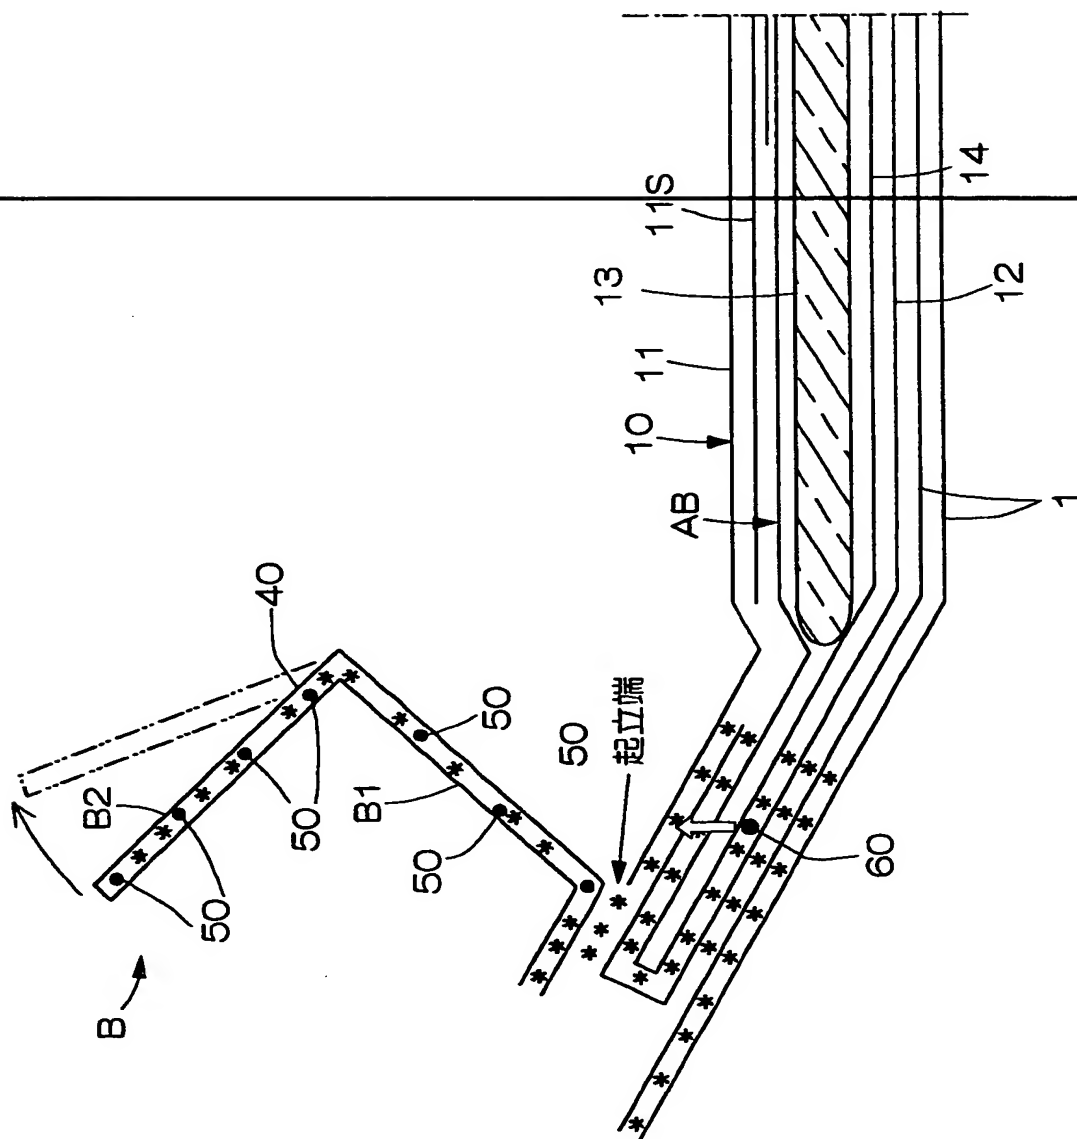


【図 7】

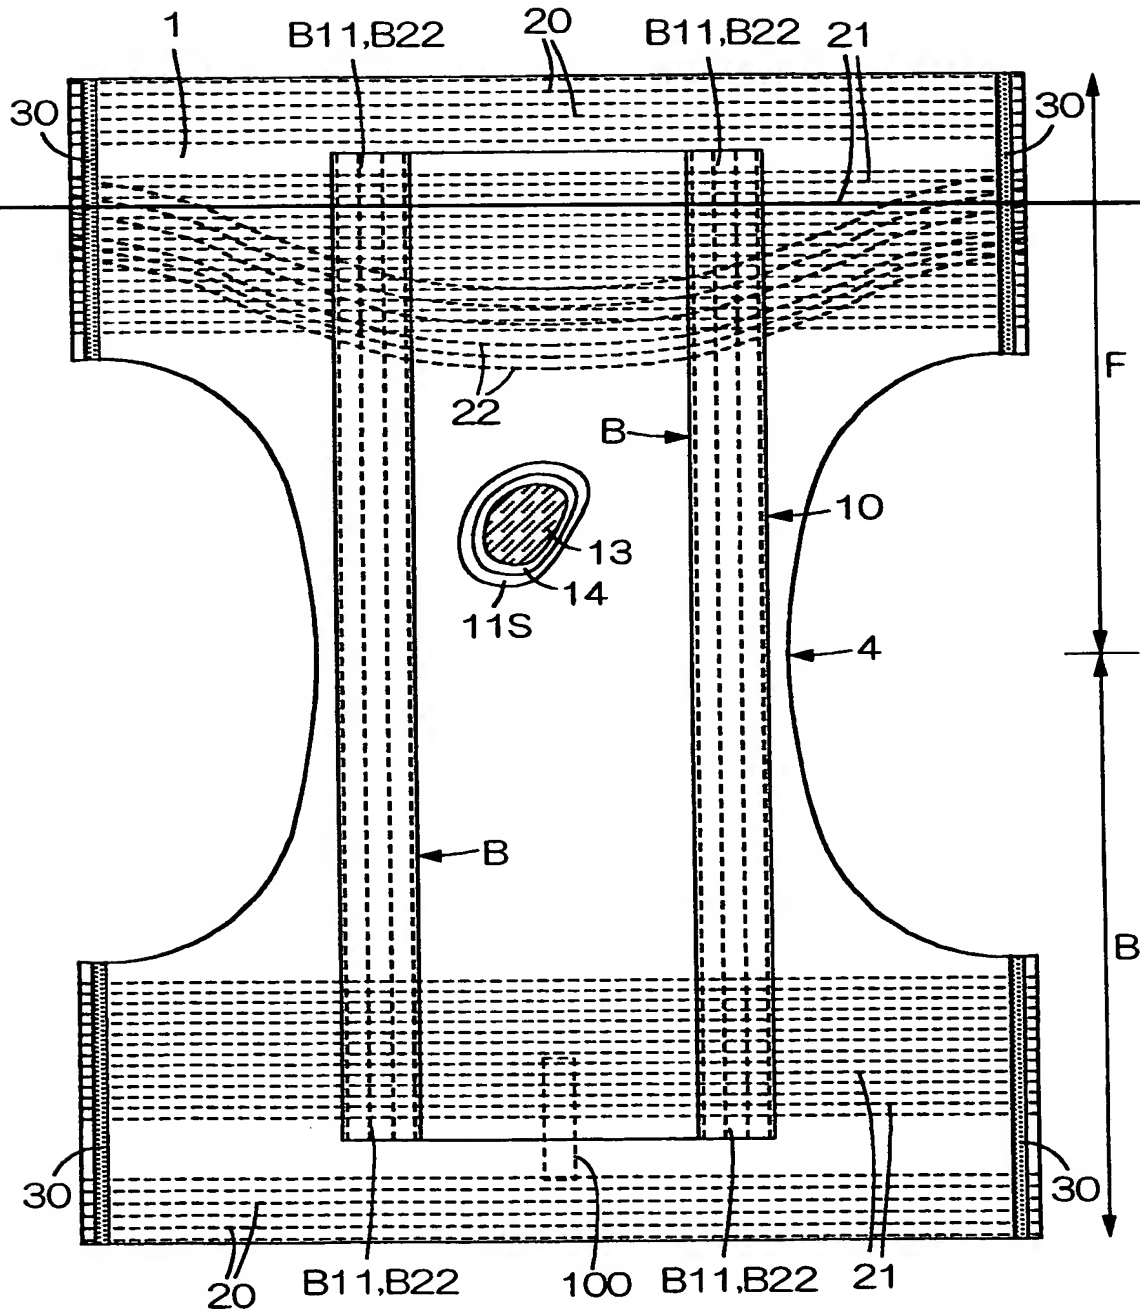


【図 8】

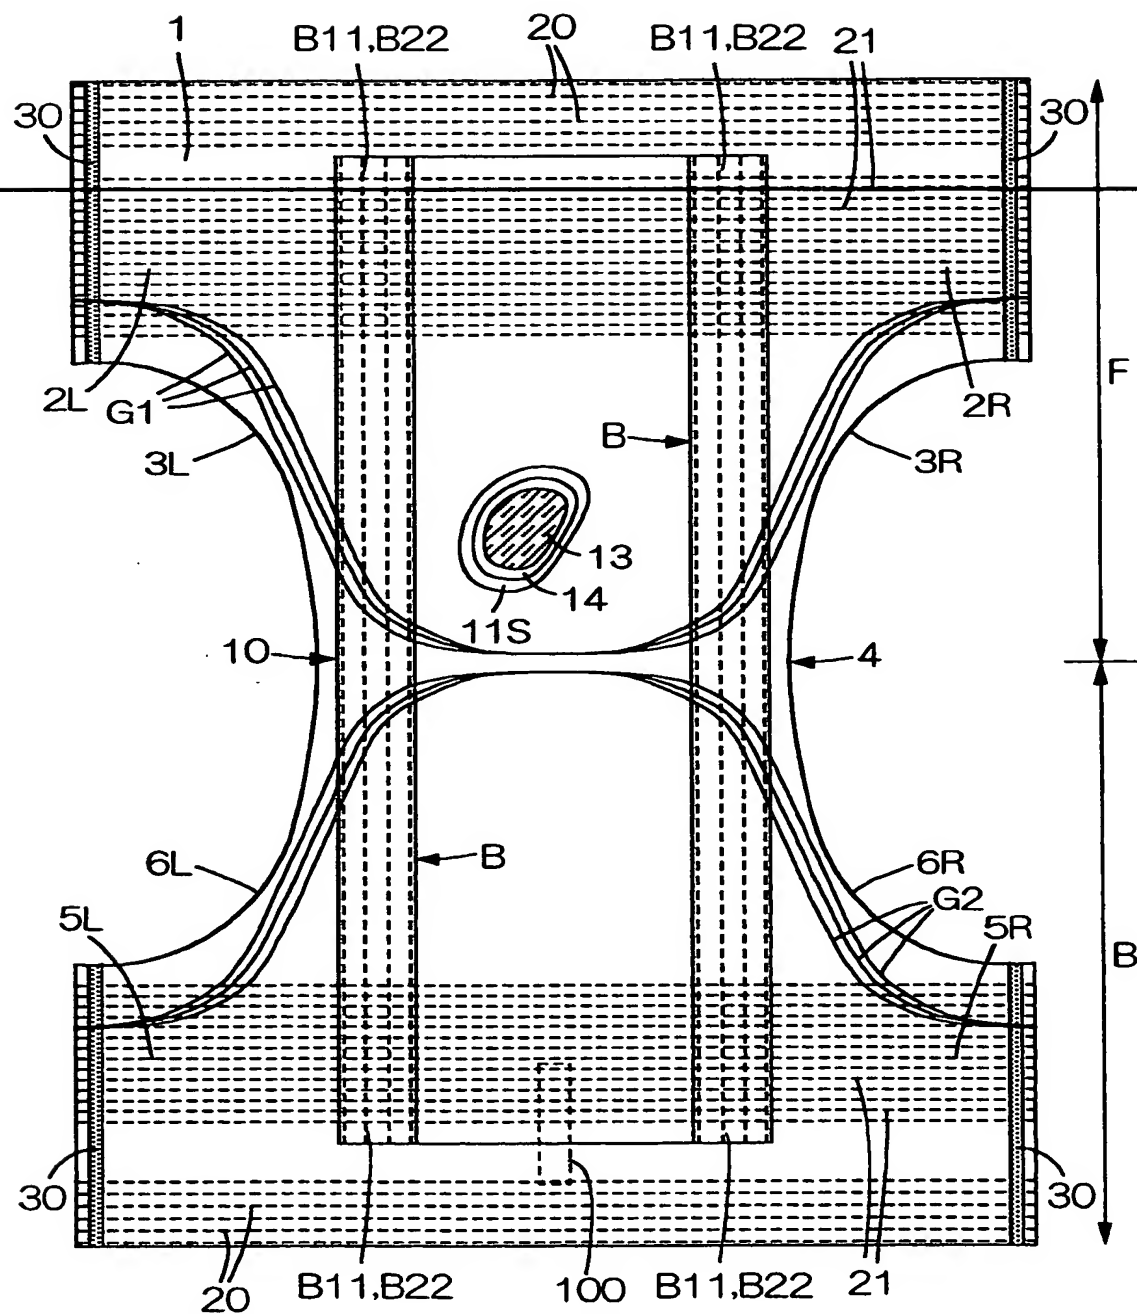


【図 9】

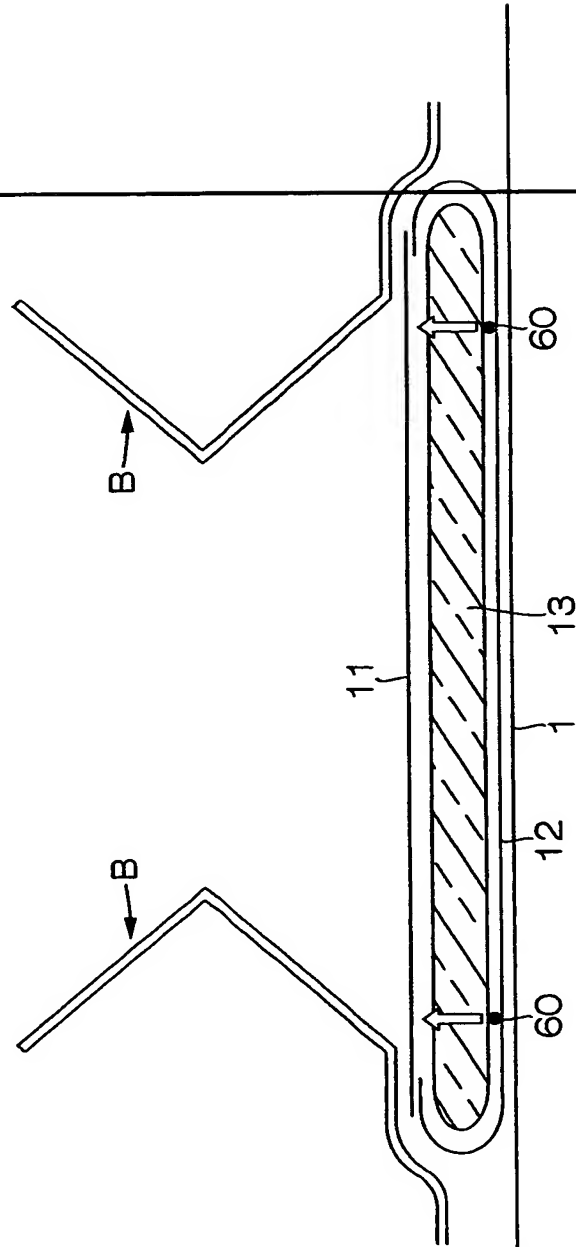


【図 1 0】

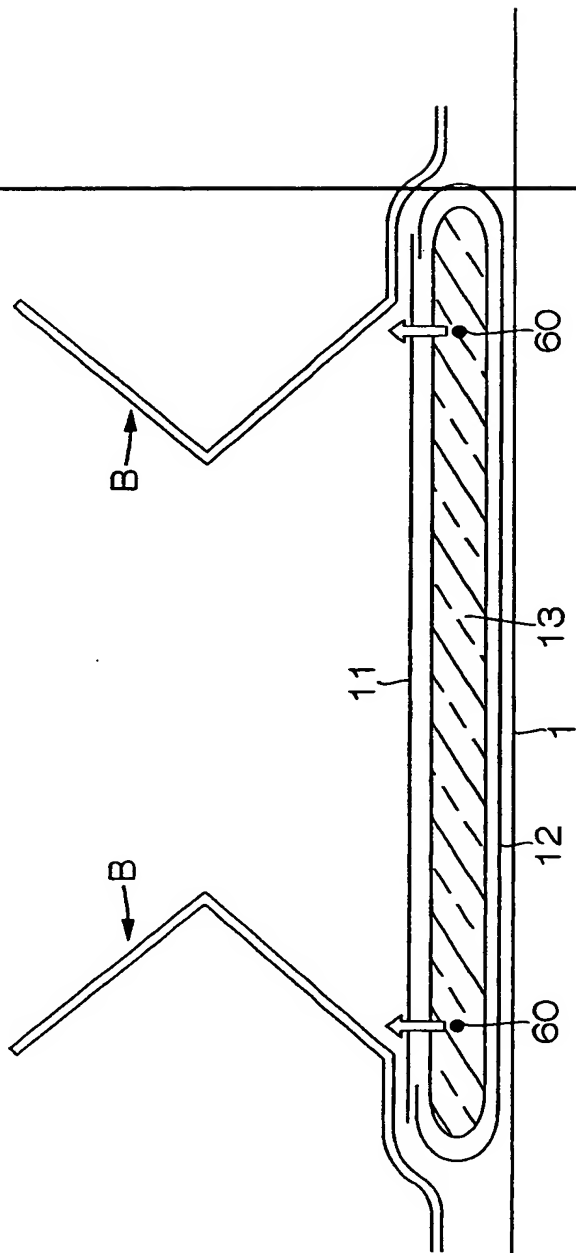


【図 11】

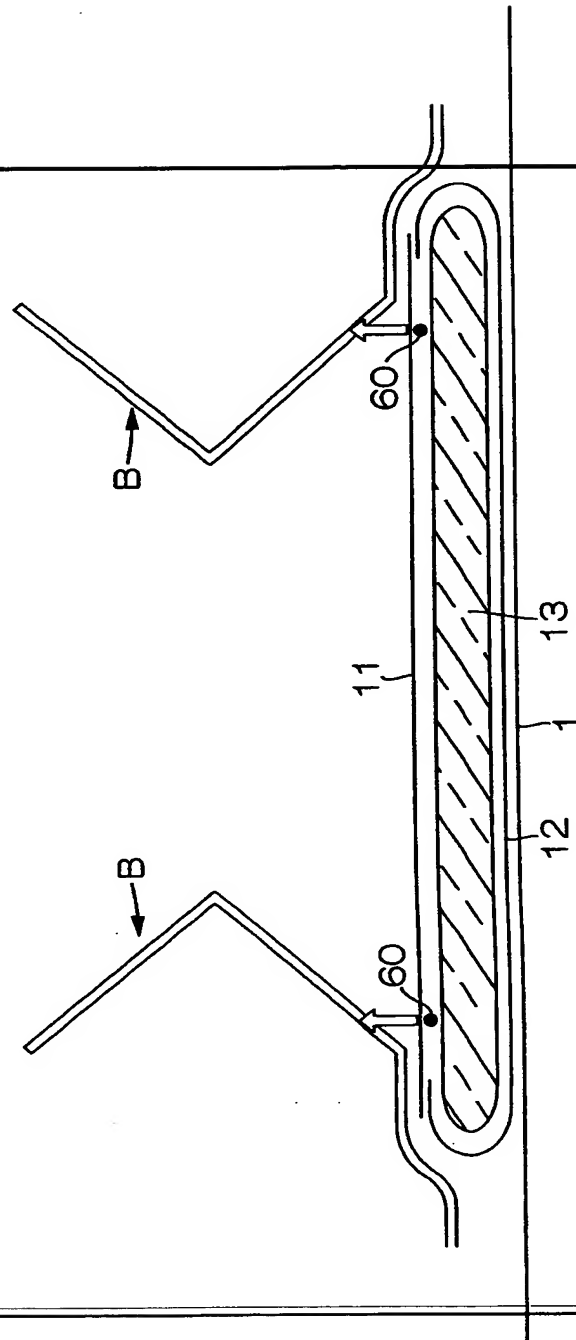

【図 1 2】

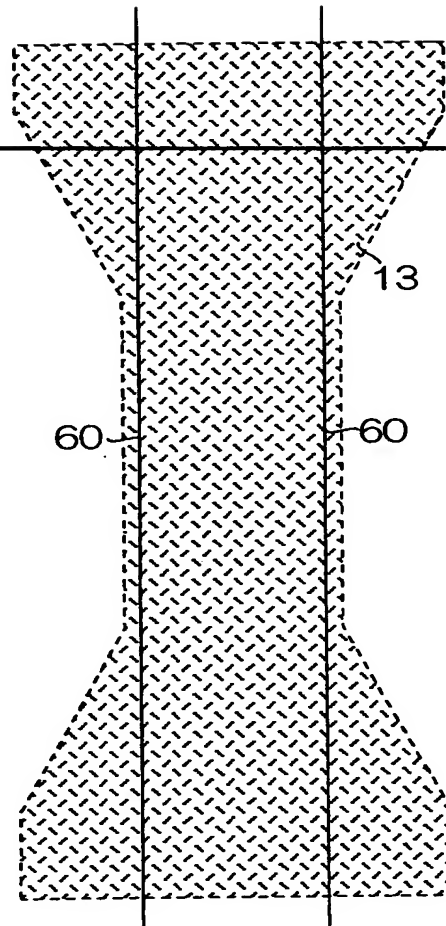

【図 1 3】

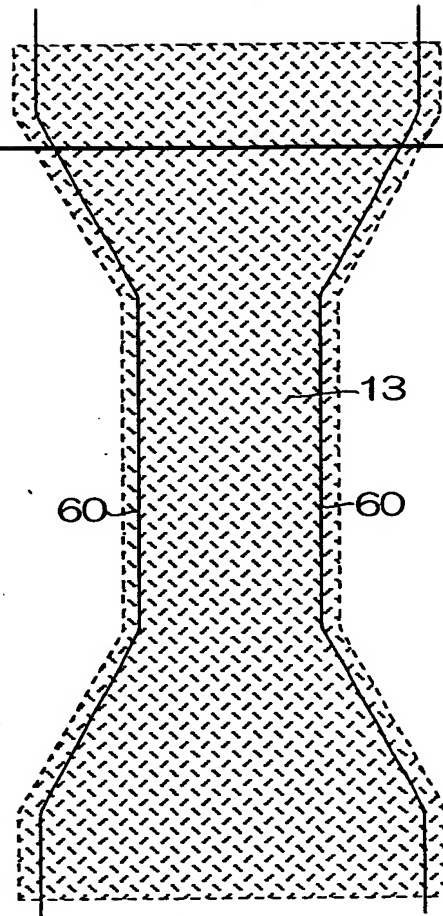

【書類名】要約書

【要約】

【課題】カフスの起立高さを確実に高め、体液の横漏れ防止効果をより確実にならしめる。

【解決手段】少なくとも脚周りにおいて吸収要素 A B 上または外側に隣接した位置に起立端を有し、弾性伸縮部材 5 0 の収縮力により肌側に起立する長手方向に沿う起立カフス B が設けられ、前記起立端より中心側であってかつ吸収要素 A B の両側部位置に、長手方向に沿う持ち上げ用弾性伸縮部材 6 0 が伸張状態で固定されている。

【選択図】図 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[3 9 0 0 2 9 1 4 8]

1. 変更年月日	1 9 9 0 年 1 1 月 2 7 日
[変更理由]	新規登録
住 所	愛媛県伊予三島市紙屋町 2 番 6 0 号
氏 名	大王製紙株式会社

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [593070192]

1. 変更年月日	1993年 4月 9日
[変更理由]	新規登録
住 所	愛媛県伊予三島市寒川町4765番11
氏 名	ダイオーペーパーコンバーティング株式会社

This Page Blank (uspto)

THIS PAGE BLANK (USPTO)